

SYSTEME D'AUTOMATISATION DE PISCINE



Manuel d'installation et de configuration

Klereo Connect

À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure (Version 1.2)

- 1- Le contenu de ce livret est susceptible de modifications sans avis préalable.
- 2 - En raison des restrictions imposées par l'impression, les affichages figurant dans ce livret peuvent différer de ceux du produit.
- 3 - Le contenu de ce livret ne peut être reproduit sans l'autorisation du fabricant.

Table des matières


1. Le Kit Klereo Connect Réf. KL60-C2 contient :	3
2. Procédure à suivre pour vous connecter à votre bassin	3
3. Description du boîtier KLEREO CONNECT	6
4. Enregistrement / activation sur les serveurs KLEREO	7
5. Enregistrez votre bassin sur les serveurs	8
6. Connexion aux services internet KLEREO CONNECT	9
7. Mots de passe oublié	10
8. Synoptique de la procédure d'installation.....	10
9. Mise à jour des systèmes KLEREO (M.A.J.).....	11

1. Le Kit Klereo Connect Réf. KL60-C2 contient :

- Un boîtier internet KLEROO CONNECT
- Un adaptateur secteur
- Un câble d'alimentation mini-USB
- Un câble réseau RJ 45



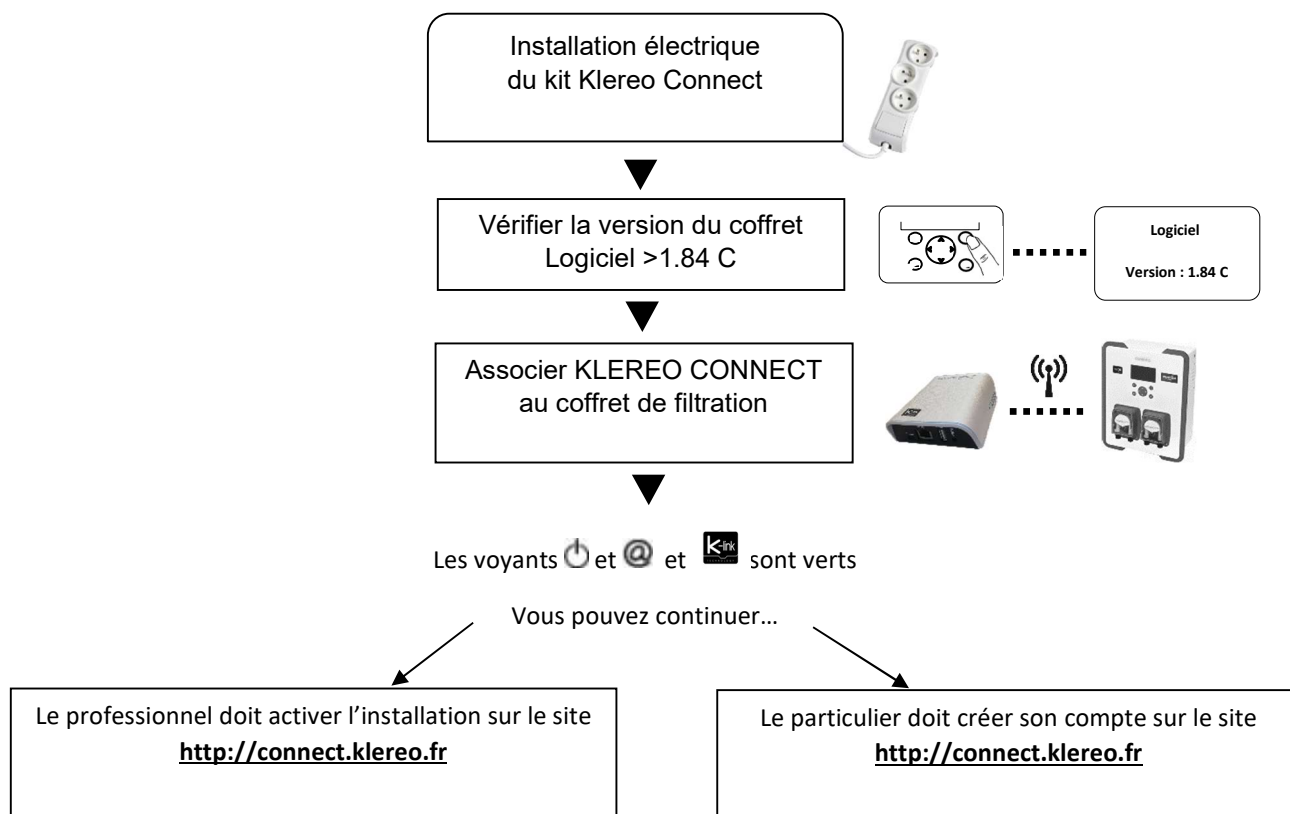

2. Procédure à suivre pour vous connecter à votre bassin



❖ Étapes 1 : Installation électrique



1. Brancher le câble réseau RJ 45 fourni entre le boîtier KLEREO CONNECT et votre boîtier internet (Livebox, Freebox, BBox, ...),
2. Brancher le câble d'alimentation mini-USB entre le boîtier Kleréo Connect et l'adaptateur secteur,
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise 220V,
4. Attendre que les 2 voyants  et  soient verts fixe (30 à 60 secondes)

Le voyant internet  indique l'état de la liaison avec les serveurs KLEREO.



Vert → Connexion serveur établie,

Rouge → Pas de connexion serveur, vérifiez le câble RJ45, vérifiez votre connexion internet.

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter un boîtier Kleréo Connect sur un réseau d'entreprise sécurisé, merci de prendre contact avec le SAV.



Le boîtier KLEREO CONNECT n'est pas étanche (IP20) !


Il doit être positionné à l'intérieur et à l'abri de l'humidité !

❖ Etapes 2 : Vérification de la version logicielle

Pour connaître votre version logicielle rendez-vous dans le menu suivant :

Pour pouvoir appairer votre Kleréo Connect. La version logiciel doit être supérieure ou égale à la version logiciel 1.84C.

Kleréo	Logiciel	Version logiciel (Logiciel >1.84 C)
--------	----------	-------------------------------------

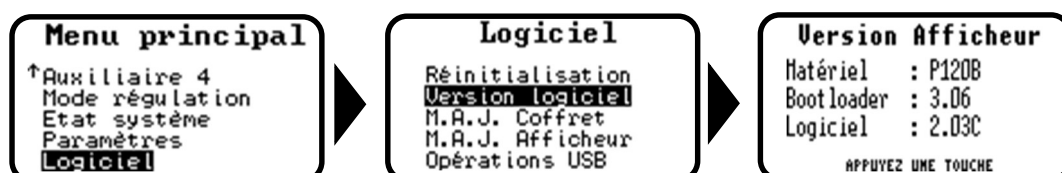




❖ Etapes 3 : Association au coffret KLEROO (Care/Premium/Kompact/KompactPlus/Domo)


1. Vérifier que le logiciel de votre coffret de filtration est en version **1.84C ou supérieur**. Faire la mise à jour si nécessaire... Voir page 9.




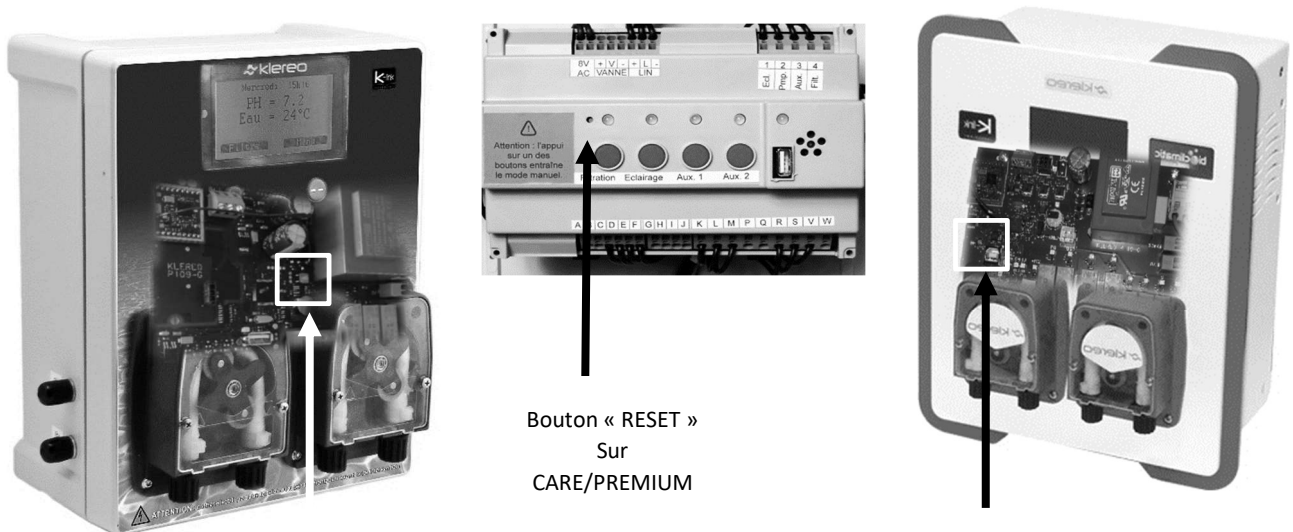
NE JAMAIS FAIRE L'ASSOCIATION ENTRE UN BOITIER CONNECT ET UN COFFRET NON MIS A JOUR ! → CELA PROVOQUERAI DES DYSFONCTIONNEMENTS DES TRANSMISSIONS RADIO !

2. Alimenter le boîtier KLEROO CONNECT et attendre 30 à 60s que le voyant d'alimentation  soit vert fixe. (Ignorez l'état du voyant internet )
3. Maintenir le bouton « PROG » du boîtier KLEROO CONNECT à l'aide d'une pointe jusqu'à ce que le voyant  clignote rapidement ROUGE (3 à 5s), relâchez le bouton PROG.



Maintenir 3 à 5s Jusqu'à ce que le voyant clignote  rapidement


4. Dans un délai maximum de 3 minutes, appuyer brièvement sur le bouton « RESET » du coffret de filtration KLEROO.
→ Le voyant  devient VERT fixe lorsque l'association est réussie,
→ Dans le cas contraire, l'association a échoué ! Rapprocher KLEROO CONNECT du coffret de filtration pour faire l'association.



Bouton « RESET »
Sur
CARE/PREMIUM

Bouton « RESET » sur KOMPACT / DOMO / KOMPACT PLUS
(Ouvrez le coffret !)



Le voyant  indique l'état de la liaison avec le coffret de filtration

Vert → liaison OK.

Rouge → mauvaise liaison.

Eteint → Aucune association

Remarques :

- La version logicielle du coffret de filtration doit être 1.84C ou supérieure !
- Si la liaison entre le coffret et le boîtier CONNECT est impossible à obtenir (voyant rouge) ou de mauvaise qualité (voyant orange).

Rapprochez le boîtier CONNECT du coffret et/ou :
Utilisez un kit antenne déporté (local enterré...)

Ou

Utilisez un câble RJ45 de plus grande longueur.


Ou

Utilisez des boîtiers CPL



La connexion internet n'est pas nécessaire pour l'association. Il est possible de réaliser l'association en branchant temporairement le boîtier internet près du local technique.

3. Description du boîtier KLEROO CONNECT

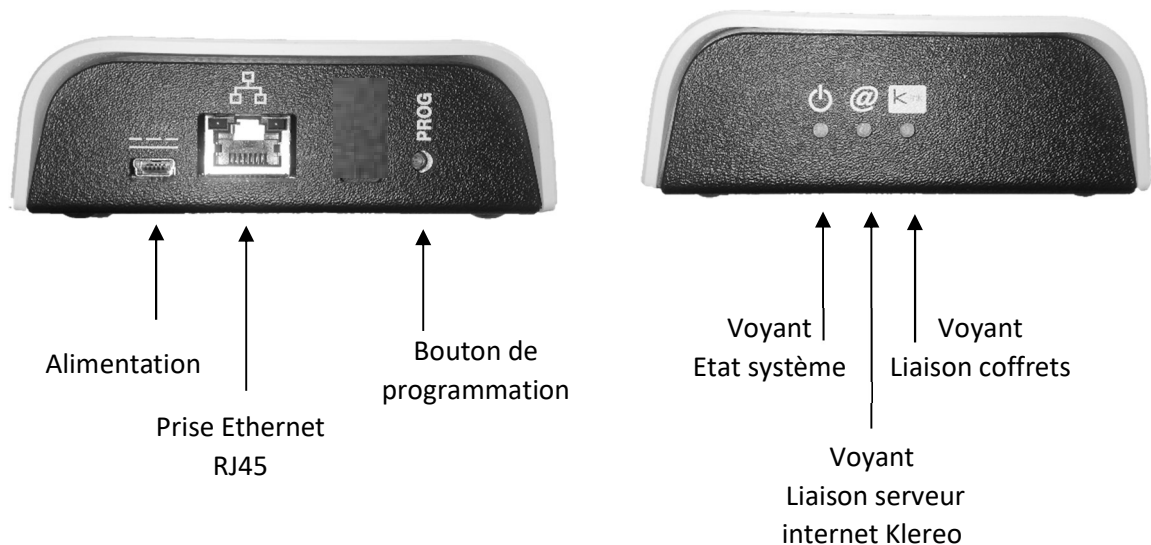

Signification des voyants :

Systeme :

- Eteint → Systeme non alimenté
- Clignotant rouge → Démarrage en cours
- Vert → Systeme fonctionnel
- Clignotant Rouge/Vert → Mise à jour en cours ne pas débrancher




Serveur Internet Klereo :

- Eteint → Démarrage en cours
- Rouge → Liaison internet ou liaison serveur interrompue
- Vert → Liaison serveur OK

Liaison coffrets piscine :

- Eteint → Le coffret n'est pas associé
- Rouge → Liaison coffret interrompue
- Vert → Liaison coffret OK
- Orange → Liaison coffret intermittente
- Clignotant Rouge → Association en cours.... Recherche du coffret

4. Enregistrement / activation sur les serveurs KLEROO

1. Assurez-vous d'avoir associé le coffret de filtration au boîtier CONNECT (procédure pages précédentes)
2. Vérifiez que les 3 voyants    soient verts fixes !
3. Notez le numéro PIN du boîtier CONNECT

5. Enregistrez votre bassin sur les serveurs

1. Rendez-vous sur <http://connect.klereo.fr>



The screenshot shows the login and registration interface for bi climatic pool by klereo. At the top is the logo. Below it are input fields for 'Utilisateur:' (Identifiant) and 'Mot de passe:' (Mot de passe). There are checkboxes for 'Mémoriser' (checked) and 'Connexion auto'. A 'Connexion' button is present. Below the login fields are two buttons: 'Calculatrice' with a grid icon and 'Enregistrement' with a star icon. At the bottom, there are links for 'Téléchargez les documentations', 'Mises à jour du coffret', and 'Nouveautés'. The footer contains the text 'Version 3.60 - Klereo 2020 - contact@klereo.com' and 'Conditions générales de service Klereo'.

2. Cliquez  sur :

3. Choisissez votre profil :

- Professionnel de la piscine ou Particulier



The screenshot shows the 'Enregistrement' (Registration) screen. At the top, it says 'Enregistrement'. Below that, the text 'Sélectionnez votre profil...' is displayed. There are two selection options, each with a plus sign icon in a circle: 'Professionnel de la piscine' and 'Particulier'. At the bottom of the screen is the bi climatic pool by klereo logo.

- J'ai déjà un compte ou je n'ai pas de compte

Sélectionner je n'ai pas de compte si c'est la première fois que vous faites un enregistrement.

Sélectionner j'ai déjà un compte si vous souhaitez rajouter un bassin a votre compte.



4. Remplissez le formulaire de création de compte

Favoriser des noms utilisateur avec des lettres et des chiffres Exemple : Pierre01



Une fois l'enregistrement terminé et réussi, vous devez patienter 10 minutes avant que toutes les informations du bassin apparaissent sur votre compte.

- Il sera nécessaire de refaire l'enregistrement si vous déclenchez la fonction « Retour configuration usine du coffret »
- Les comptes professionnels sont créés par KLEREO. Ils permettent une gestion plus complète de la piscine
- Les comptes clients ne sont pas créés par KLEREO.
- Il est important de saisir un email valide ! Celui-ci sera nécessaire si vous avez besoin de réinitialiser votre compte

Si vous devez remplacer votre Connect, il vous faudra à nouveau faire votre enregistrement de bassin sur <http://connect.kleroo.fr> en sélectionnant :

- > Enregistrement
- > J'ai déjà un compte
- > Le nouveau PIN :
- > Utilisateur :
- > Mots de passe :
- > Code de sécurité :

6. Connexion aux services internet KLEREO CONNECT

1. Connectez-vous sur <http://connect.kleroo.fr>
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe
3. Gérez vos piscines à distance...


Respecter les majuscules/minuscules lors de la saisie du mot de passe !

7. Mots de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, la réinitialisation s'effectue en plusieurs étapes :

1. Cliquez sur mot de passe oublié.
2. Réinitialiser votre mot de passe en entrant l'adresse mail utilisée.
3. Un mail est envoyé à cette adresse avec un lien de réinitialisation
4. Une fois réinitialiser, vos identifiants vous sont envoyés via un second mail.
5. Rendez-vous sur votre interface <http://connect.klereo.fr> pour vous connecter.

8. Synoptique de la procédure d'installation

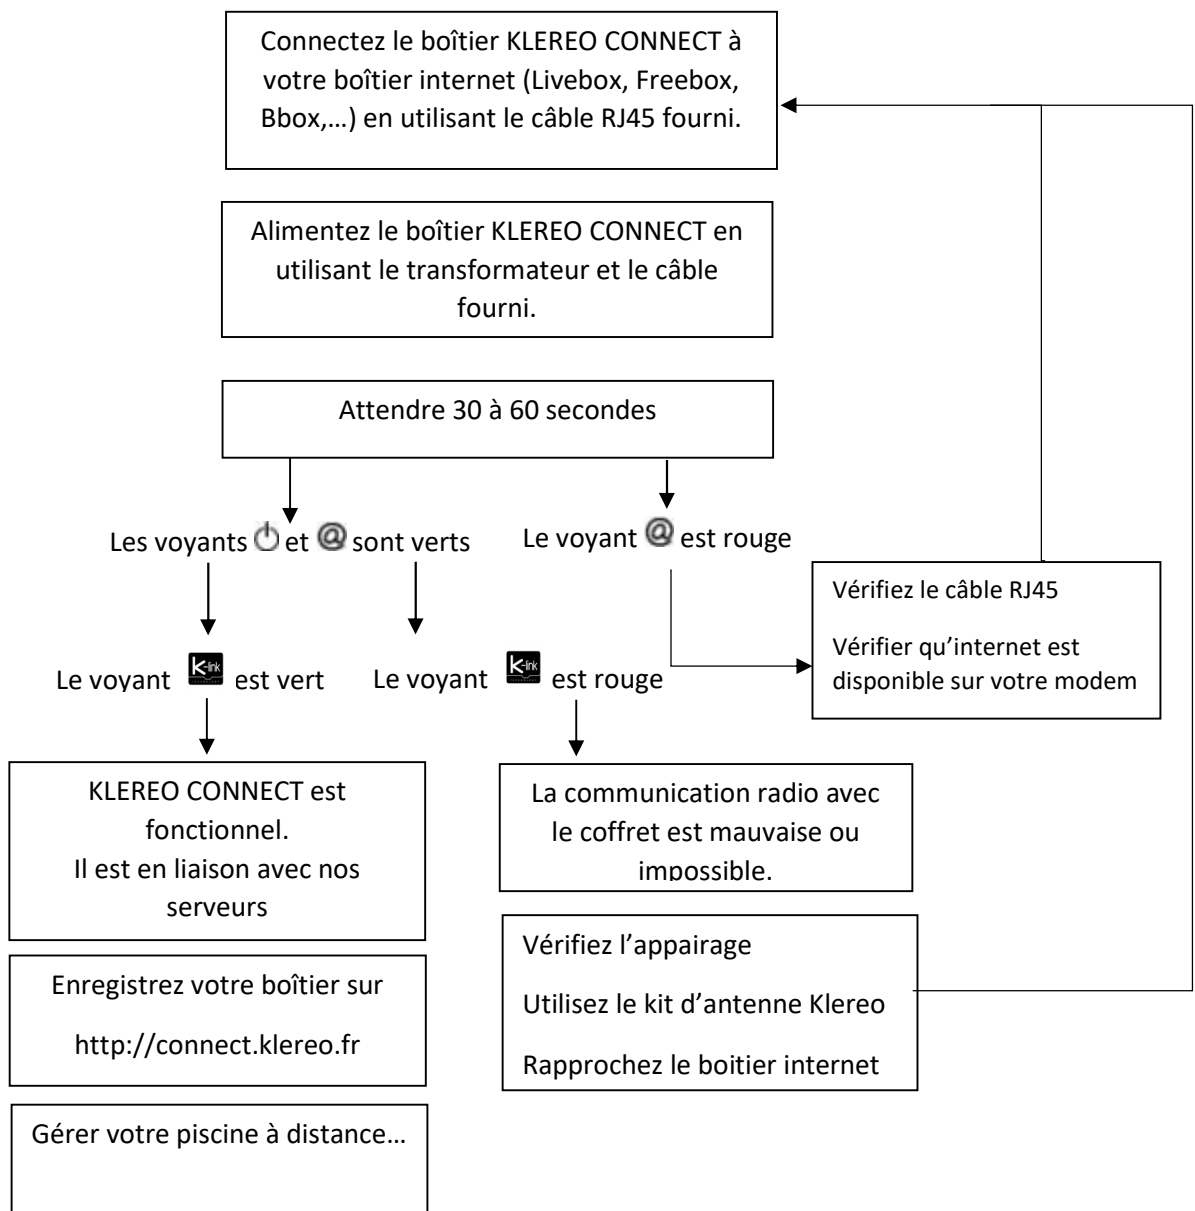

9. Mise à jour des systèmes KLEREO (M.A.J.)

1. Téléchargez la mise à jour de votre installation depuis: <http://connect.klereofr/software>
2. Glissez les fichiers à la racine de la clef USB. **Sans créer de dossier ni renommer les fichiers !**
3. Insérez la clef dans le coffret
4. Allez dans le menu « Logiciel »
5. Sélection du sous-menu « Logiciel / M.A.J. Coffret », laissez faire la M.A.J... (1mn environ)
6. Recommencez avec le sous-menu « Logiciel / M.A.J. Afficheur », la M.A.J est plus longue ! (3 à 4mn...)
7. Vérifier la version installée en utilisant le sous-menu « Logiciel /Version Prog. »



L'afficheur portable doit être à proximité du coffret et sur son support de charge pour faire la mise à jour !



La clé USB d'une capacité inférieure à 32Go doit obligatoirement être formatée en FAT ou FAT32. Les systèmes de fichiers NTFS ou MAC ne sont pas compatibles.

Exemple, pour la version 1.84E les fichiers contenus sur la clé seront :

- FTAB184E.KLR
- FAFF184E.KLR
- FKAF184E.KLR
- FKPC184E.KLR
- FPROFILE.KLR

DÉCHETS PILES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Klereo

5, rue du Chant des Oiseaux

78360 Montesson France

Email : contact@klereo.com

Tél. : **08 92 690 415 (0,34 € TTC/minute)** ⁽¹⁾

(1) Facturation selon les conditions tarifaires de l'OBL de l'appelant – tarifs applicables en France métropolitaine depuis tout poste fixe (hors publiphones)