



## I – Marche ou arrêt maintenance de la filtration

Si vous appuyez sur le bouton la filtration sera en mode maintenance marche ou arrêt forcé. Pour revenir au mode de filtration programmé restez appuyé sur le bouton pendant 5s ou accéder au menu filtration.

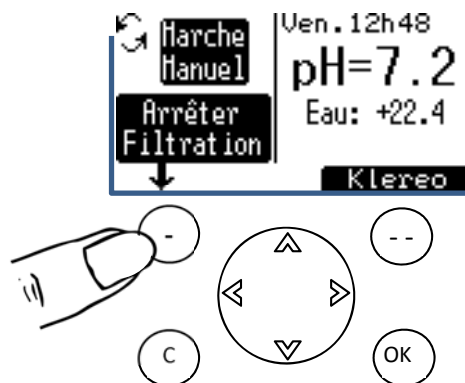

## II – Navigation dans les menus Klereo

Touche	définition
	Touche sélection écran : un affichage définit la fonction de ces touches. Leurs fonctions varient selon les menus.
	Touche navigation : Permet la navigation et dans certains cas le changement des valeurs affichées
	Touche validation : Permet d'accéder à un sous menu ou de valider une action
	Touche retour ou annulation : Permet l'annulation d'une action ou le retour au menu précédent

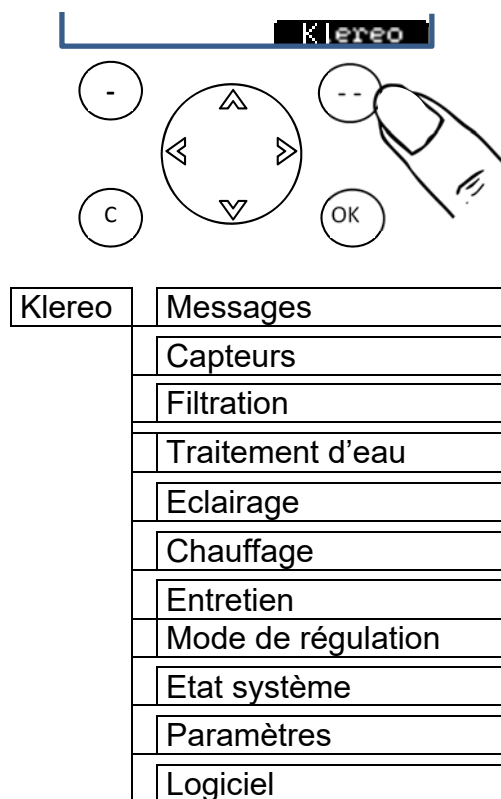

## III – Entretien

- Les sondes pH et Redox doivent être calibrées une fois tous les six mois (suivre les instructions dans le menu Entretien/Calibration)
- Les tubes Santoprène des pompes doseuses doivent être changés en cas d'usure
- Les injecteurs doivent être nettoyés ou changés en cas d'usure
- Pour une meilleure régulation veuillez ajuster au moins une fois par saison :
  - L'alcalinité de l'eau TAC : La valeur doit être située entre 100 et 200 mg/l. Utilisez la balance de Taylor dans le menu Traitement d'eau/pH d'équilibre pour saisir les valeurs du TAC et du TH (dureté de l'eau) et déterminer le pH d'équilibre de l'eau. Celui-ci doit être situé idéalement entre 7,2 et 7,4 (7.6 si traitement au brome)
  - le stabilisant : La valeur doit être située entre 15 à 30mg/l

